

空气源恒温热泵热水机组



环保节能·化繁为简

广州市集木蓄能技术开发有限公司

地址：广州市番禺区东涌镇太石工业区集木工业园


电话：020-34513266 34513866

传真：020-23887858

网址：www.jimuxuneng.com.cn

邮箱：jimuxuneng@163.com

邮编：511475



感谢您使用本公司的产品！


您对集木产品有任何意见及建议，请与我们联系！

本公司保留本目录的解释权，如有变更，恕不另行通知！
本目录中所有产品式样及颜色请以实物为准！



广州市集木蓄能技术开发有限公司
Guangzhou JIMU Gathers energy Development Co., Ltd.

恒温型热泵热水机组系统图

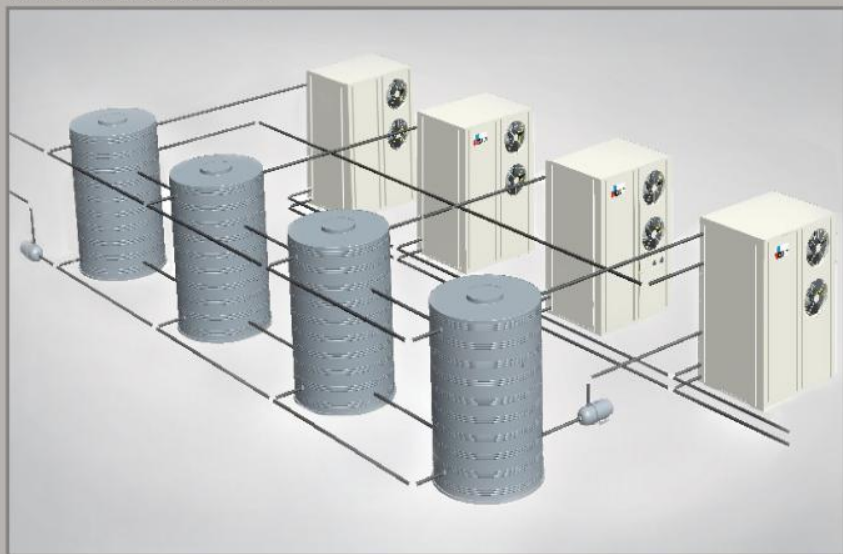

恒温型热泵热水机组特点:

1、水温恒定不变

机组确保出水温度恒定，且可以无级调节机组出水温度，水温高，用水无需等待，彻底解决用户因水温波动造成的烦恼。

2、节省运行成本

运行费用比常规循环式机组下降10%，比常规直热式机组下降15%，特别是针对热水投资客户，系统维护管理简化，可大大节省管理和运营成本。

3、用水量自由调节，配水量大

机组恒温出水，用户可根据需要自由调节日用水量，避免热水浪费；同时，与常规热泵机组比，配水量可提高20%。

恒温型热泵热水机组技术参数表



空气源恒温热泵热水机组技术参数表

型号	JMHPH-18	JMHPH-36	JMHPH-45	
制热量 (kW)	18	36	45	
产热量 (m ³ /h)	0.38	0.76	0.95	
电气参数	平均输入功率 (kW)	4.3	8.4	10.5
	平均输入电流 (A)	7.4	14.4	18
	最大输入功率 (kW)	6.4	12.7	15.9
	最大输入电流 (A)	11	21.8	27.3
电源	380V 3N~50Hz			
制冷剂	工质名称	R22		
	充注量 (kg)	2.5	2x2.5	2x2.8
风系统	风机形式	轴流		
	出风方式	侧出风		
节能罐容积(L)	600	600	600	
热水出水管径	Dn20	Dn25	Dn25	
循环口管径	2XDN25	2XDN32	2XDN40	
冷水补水管径	DN25	DN25	DN25	
外形尺寸	长 (mm)	1400	1400	1400
	宽 (mm)	830	1120	1120
	高 (mm)	1990	1990	1990
重量(kg)	170	278	290	
运行重量(kg)	770	878	890	
噪声dB(A)	54	56	56	

注：名义工况：干球温度20℃，湿球温度15℃，冷水进水温度15℃，热水出水温度55℃。